



CJV23系列 series




应用领域 : 家用電器、
汽車產品、
分析檢測、
水迴圈處理、
廚房衛浴、
美容美體等

Application: Household appliance,
Automobile,
Detection and analysis,
Water recycling treatment,
Kitchen and bathroom,
Cosmetology and bodycare etc.



| 產品參數表 Parameters | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 型號 Model | 額定電壓 Rated voltage | 額定電流 Rated current | 直流通阻抗 DC resistance | 負載流量 (氣體, 6psi) Flow under load | 氣密性 Leakage | 最低工作電壓 Min operating voltage | 介質 Medium | 工作模式 Type | | | | | | | |
| CJV23-C12A1 | DC 12 V | < 110 mA | 114 Ω±5% | > 11 L/min | < 1 CC/min | < 10 V | 清水、水蒸氣 Clean water, vapor | 隔膜式常閉 Normal close | | | | | | | |
| CJV23-C24A1 | DC 24 V | < 68 mA | 370 Ω±5% | > 11 L/min | < 1 CC/min | < 21.5 V | 清水、水蒸氣 Clean water, vapor | 隔膜式常閉 Normal close | | | | | | | |
| 其它參數 Others | | | | | | | | | | | | | | | |
| 壽命實驗 Life test | | 120,000次 (負載362mmHg, 閉合30秒排氣10秒為一個循環) | | | | | | | | | | | | | |
| 使用環境 Working environment | | 0~50°C, 75%RH | | | | | | | | | | | | | |
| 此產品獲得國家發明專利。With invention patent. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 產品特點: 常閉閥, 具有良好的密封性及耐介質腐蝕性。 Feature: Normal Close, premium anti-corrosion and sealing performance. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可根據客戶具體要求進行定制。Customization based on specific customer requirements available. | | | | | | | | | | | | | | | |

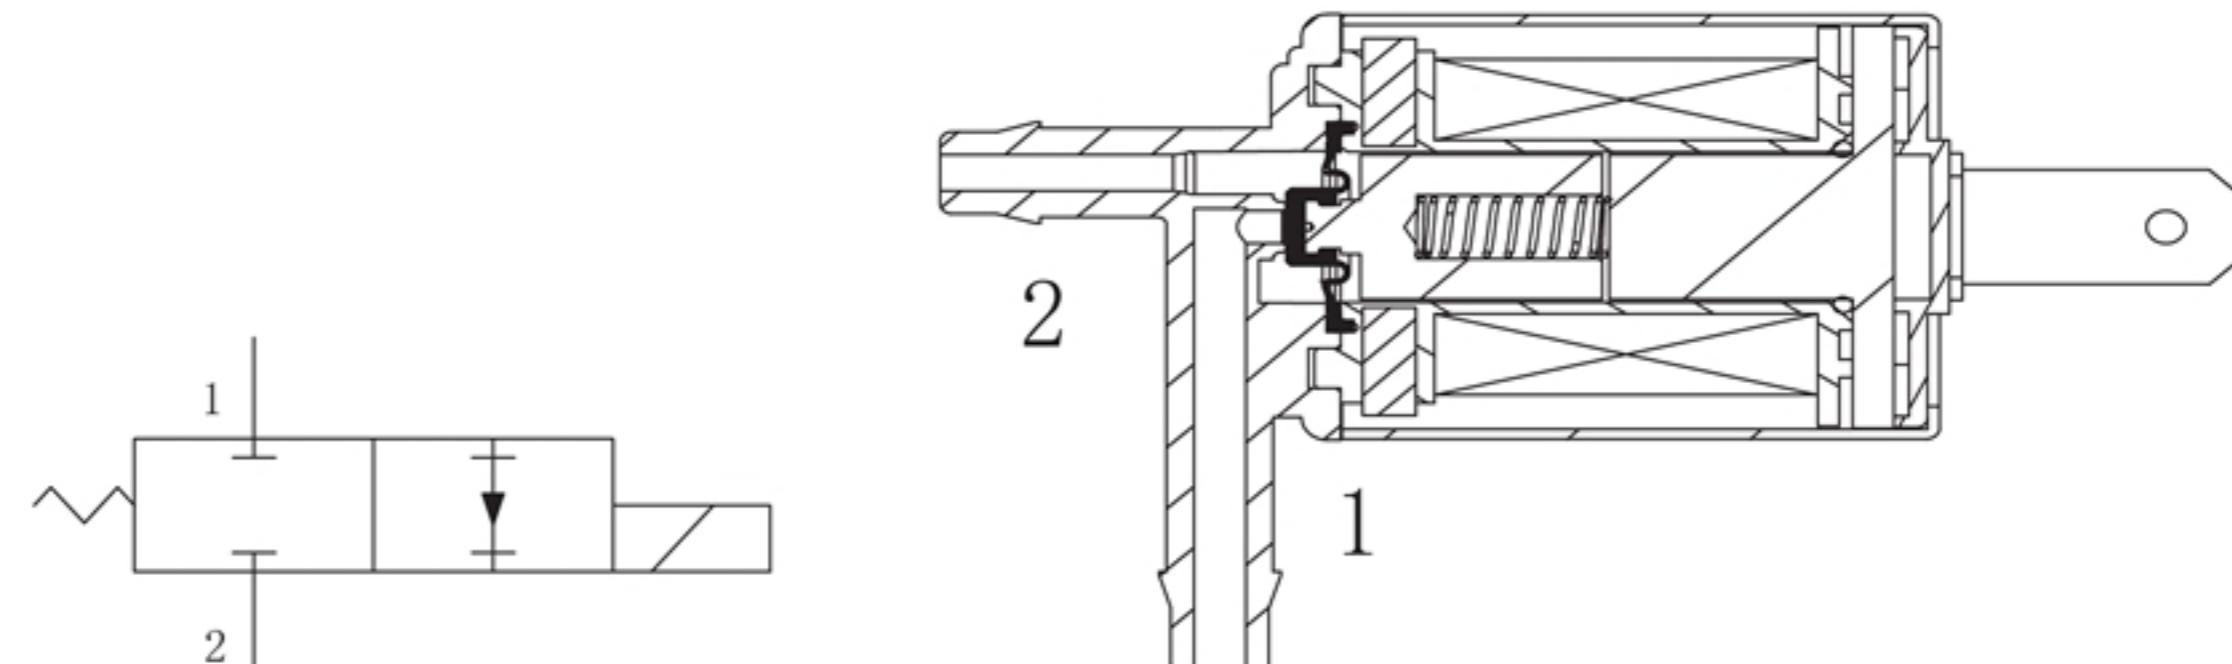

產品構造圖
Dimension Drawing

