

CJAV13-2M

常開隔膜閥系列 series




应用领域：家用電器、
清潔電器

Application: Household appliance,
Clean appliances



產品參數表 Parameters								
型號 Model	額定電壓 Rated voltage	額定電流 Rated current	直流阻抗 DC resistance	功率 Power consumption	工作模式 Type	氣密性 Leakage	最低工作電壓 Min operating voltage	排氣速度 300mmHg±10mmHg →15mmHg 500CC Exhaust speed
CJAV13-2M12A1	DC 12V	≤150mA	86±5Ω	≤1.8W	隔膜式常開 Normal open	≤1mmHg	<9V	≤5s
其它參數 Others								
壽命實驗 Life test			1000000次（DC12V，負載-40KPa，1S通1S斷為一個循環）					
使用環境 Working environment			0~45℃，30%~85%RH					
不同電壓規格可定制。 Different voltages available.								

電 磁 閥
Solenoid Valve

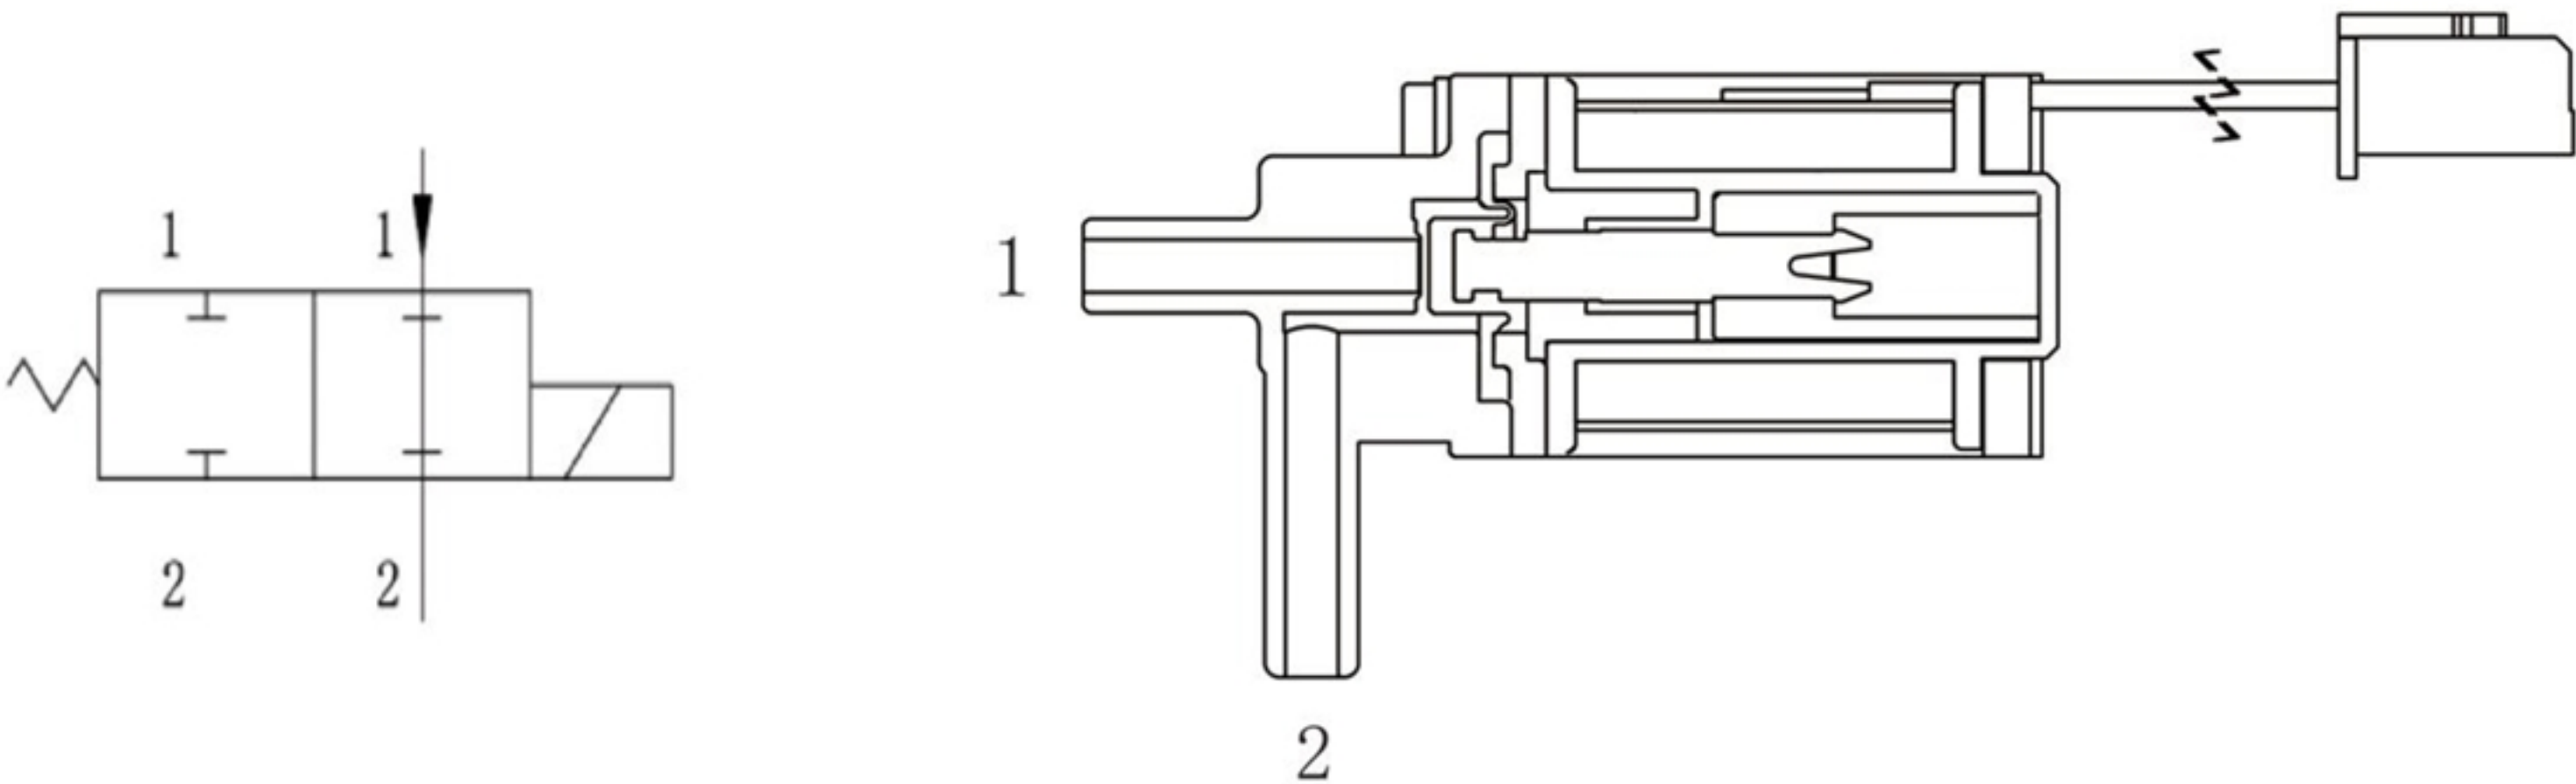

產品構造圖
Dimension Drawing

